文書番号：A080-7904-31

2020 年 06 月 17 日

Spirent 社製 Vertex および VR5 ユーザ 御中

株式会社東陽テクニカ
情報通信技術部

Spirent Communications 社製 Vertex 型および VR5 型チャネルエミュレータ
電源コードセットの固定具の取扱いについて

Spirent Communications 社製 Vertex 型および VR5 型チャネルエミュレータ(以降 Vertex および VR5)では、より安全にご利用いただくために、電源コードセットを固定する固定具をご用意しております。

本書ではその固定具の取扱いについてご案内いたします。下記の点にご留意いただますよう、お願い申し上げます。

1．電源コードセットは、ご提供した専用品をご利用ください。(固定具のサイズを合わせています)
2．電源コードセットの取り付けは手順通りに実施し、確実に固定されていることをご確認ください。
3．本体を箱詰めする際は、固定具（固定フック）を取り外すか、本体に固定してください。

記

1. 対象製品情報

・製品名：　(1)Vertex 型チャネルエミュレータの全モデル（型名の例：VCE6-＊B＊-＊U＊-＊D＊）
　　(2) VR5 型チャネルエミュレータの全モデル(型名の例：対象モデル：VR5-＊C-*D)

・メーカ：Spirent Communications 社

2. 電源コードセット固定イメージ

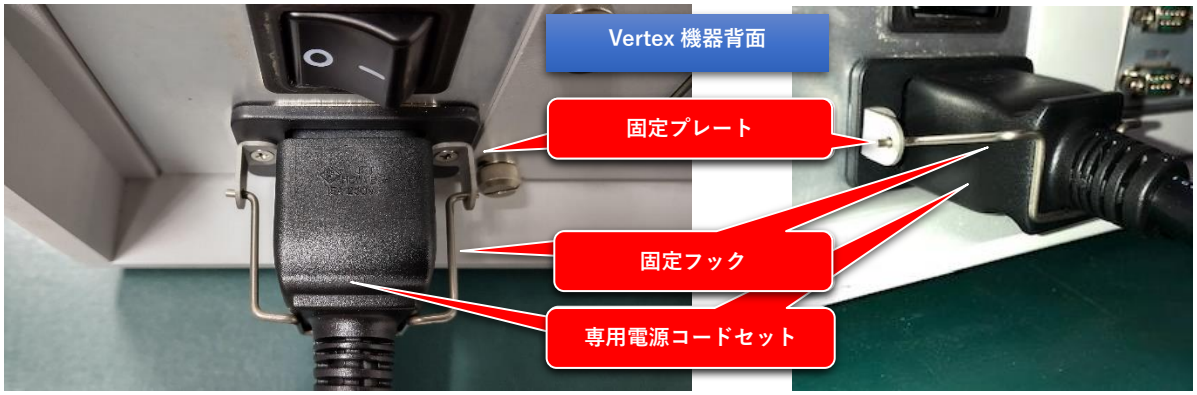

株式会社 東陽テクニカ　www.toyo.co.jp
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6　本社（代表）TEL 03-3279-0771
大阪支店 TEL 06-6399-9771 / 名古屋営業所 TEL 052-253-6271 / 宇都宮営業所 TEL 028-678-9117

3. 固定具取り付け手順

（1）指定の電源コードセットを本体に深く差し込みます。（もし、固定プレートが取り付けられていない場合は、5.固定プレートの取り付け手順を参照下さい）

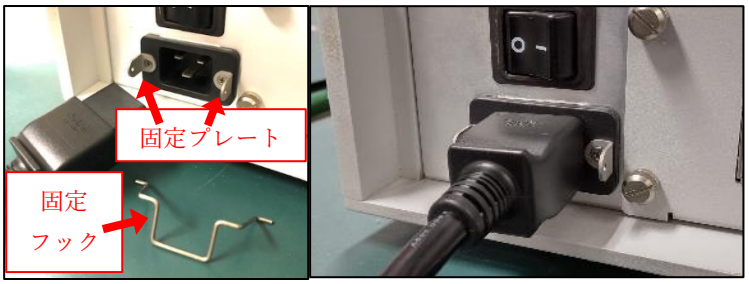

（2）固定フックを下図の要領で取り付けます。

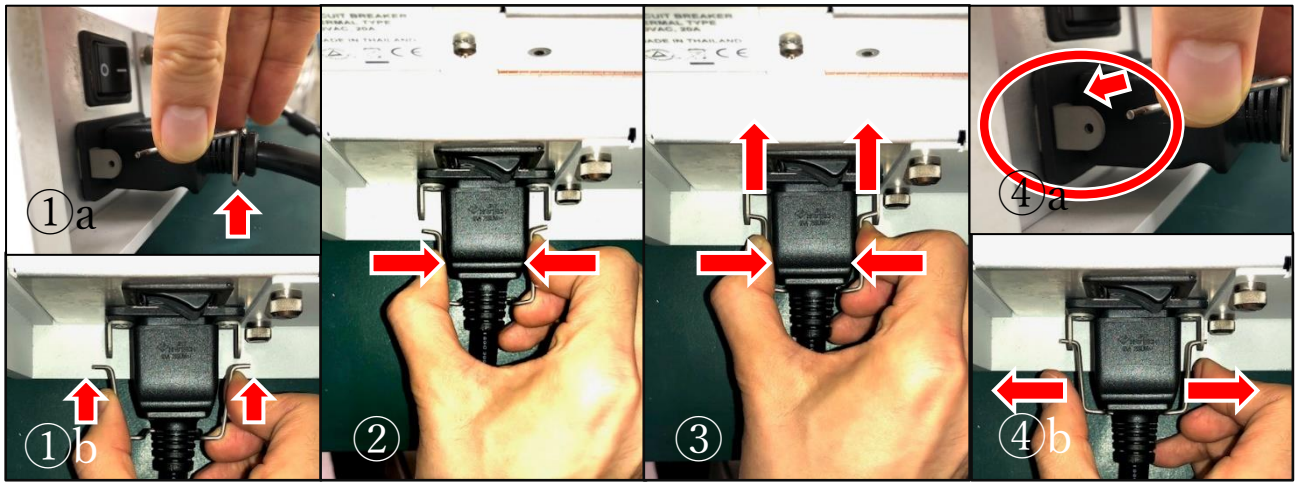

①固定フックを電源コードの下から当て(a)、固定プレートに近づける(b)

②固定フックを両側から強く押す（固定プレートの幅より狭くする）

③②の状態のまま、固定フックを固定プレートの間に挿入する

④固定フックの端を固定プレートの穴に通し(a)、指を離す(b)

（3）固定フックが確実に取り付けられているか、確認します。

①右図のように、固定フックの端が、固定プレートの穴に確実に通っていることをご確認ください。左右両方ともご確認ください(①a)。穴に通っていない(①b)場合は、上記手順でつけなおしてください。

②右図のように、固定フックの下部が、電源コードセットを確実に抑えていること(②a)をご確認ください。外れていたり(②b)、ずれていたり(②c)する場合は、上記手順でつけなおしてください。

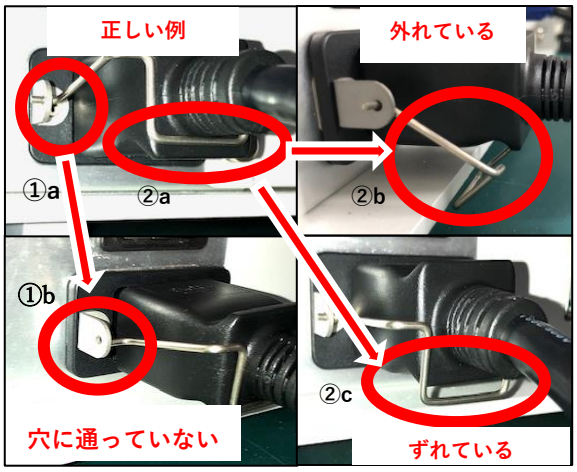

株式会社 東陽テクニカ　www.toyo.co.jp
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6　本社（代表）TEL 03-3279-0771
大阪支店 TEL 06-6399-9771 / 名古屋営業所 TEL 052-253-6271 / 宇都宮営業所 TEL 028-678-9117

4. 箱詰めする際の注意

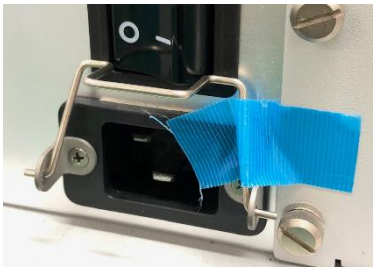

箱詰めする際は、固定フックを外した状態で梱包箱に入れてください。

又は、右図のように固定してください。

（上記の処理をすることで、機器専用箱の緩衝材に収まります）

5. 固定プレート取り付け手順

＊もし、固定プレートが取り付けられていない場合は、以下の手順を実施して下さい。

(作業時間：5 分)

・使用工具： ①トルクスのドライバ(刃先サイズ：T8~T10　＊サイズは製品納品時期によって異なります)

②プラスのドライバ(刃先サイズ：プラス#1)

・準備する物：③固定プレート 2 個(東陽テクニカご提供品)

④皿ネジ 2 個(東陽テクニカご提供品)

1. Vertex または VR5 本体を作業しやすい場所に設置します。
2. IEC インレットフィルタについている既存の 2 つの平頭ねじを取り外します。

   ＊取り外しには、①のトルクスのドライバが必要です。

   ＊ねじを取り外すと IEC インレットフィルタの固定のゆるみが生じますが、取付作業や取付後の強度などに影響はございません。

3. 下図のように②のプラスドライバを用いて、③の固定プレートを取り付けます。④の皿ねじを利用します。

   ※締付過ぎにご注意ください。固定プレートがぐらつかなくなった所から 1/4 回転程度締め込むイメージで結構です。

6. 本書に関するお問い合わせ先

株式会社東陽テクニカ 情報通信技術部

Email: Spirent_Fader_Support@toyo.co.jp

Tel: 03-3279-0771(代表)

※受付時間 - 平日 09:30～17:30 (土曜，日曜，祝祭日，年末年始及び弊社指定休日を除く)

以上

株式会社 東陽テクニカ　www.toyo.co.jp
〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6　本社（代表）TEL 03-3279-0771
大阪支店 TEL 06-6399-9771 / 名古屋営業所 TEL 052-253-6271 / 宇都宮営業所 TEL 028-678-9117