

Spectracom 社 SecureSync 製品 設定のバックアップ° リストア手順

Rev.1.00

内容

1. はじめに.....	3
1.1. 概要.....	3
1.2. 設定ファイルの互換性に関して.....	3
1.3. バックアップできない設定.....	3
2. 設定ファイルのバックアップ.....	3
2.1. 設定ファイルを保存する.....	3
3. 設定ファイルのリストア.....	5
3.1. 設定ファイルをアップロードする.....	5
3.2. 設定ファイルのリストアする.....	6

文書改訂履歴

改訂年月日	版数	改訂内容	作成	査閲	確認
2016/8/12	1.00	初版	鈴木		山之内

1. はじめに

1.1. 概要

本書は、Spectracom 社製 SecureSync の IP アドレスの設定手順を示したものです。本書は v5.3.0~v5.4.1 に対応しています。

【注意】V5.30 未満のバージョンをお使いの場合、設定のバックアップには FTP を用いる必要があります。FTP の使用方法につきましては、その場合は弊社サポート窓口までご連絡ください。

1.2. 設定ファイルの互換性に関して

SecureSync では、**異なったバージョン間での設定ファイルの互換性はありません**。そのため、バックアップしたファイルは、同じバージョンの筐体にもみりストアが可能です。


1.3. バックアップできない設定

バックアップ/リストアにより移動できない設定はありません。設定ファイルには、全ての情報が含まれています(ユーザ情報、IP アドレス情報)。

2. 設定ファイルのバックアップ

2.1. 設定ファイルを保存する


1. [TOOLS]>[Upgrade/Backup]へ移動します

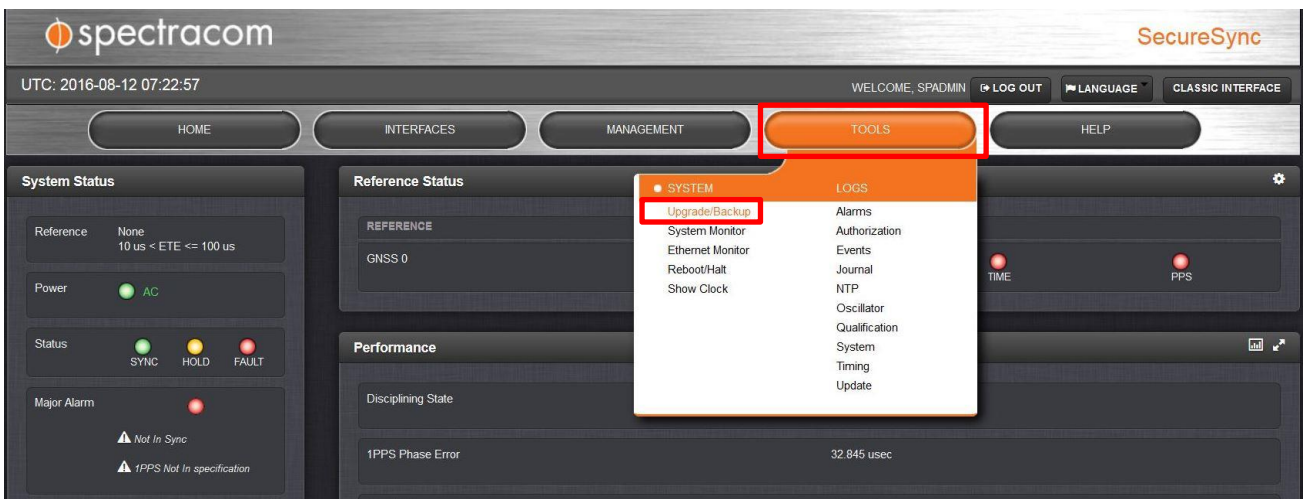

2. “Save Configuration”をクリックします



3. OK をクリックします

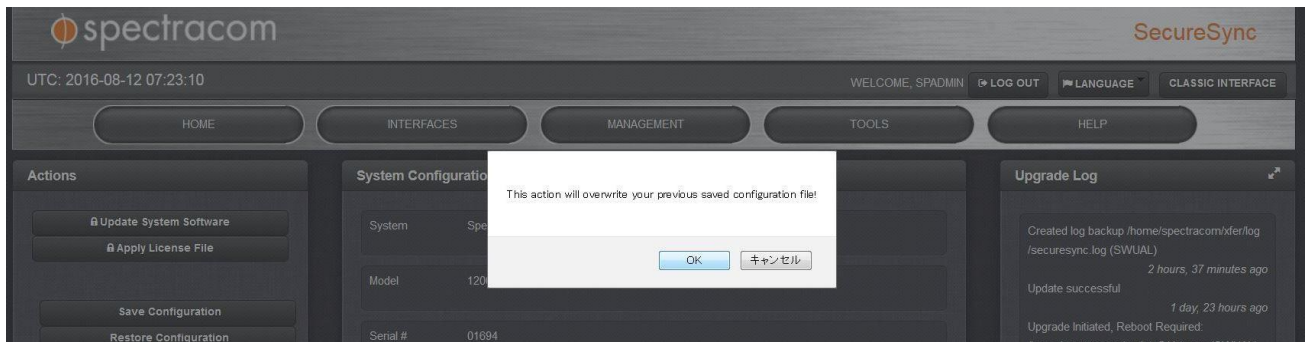

4. “ファイルを保存する”を選択して、OK をクリックします



以上でファイルの保存は完了です。この操作は本体の動作に影響を与えません。


3. 設定ファイルのリストア

3.1. 設定ファイルをアップロードする

1. “Upload Configuration”をクリックします




2. アップロードしたい.conf ファイルを選択し、Upload ボタンをクリックします

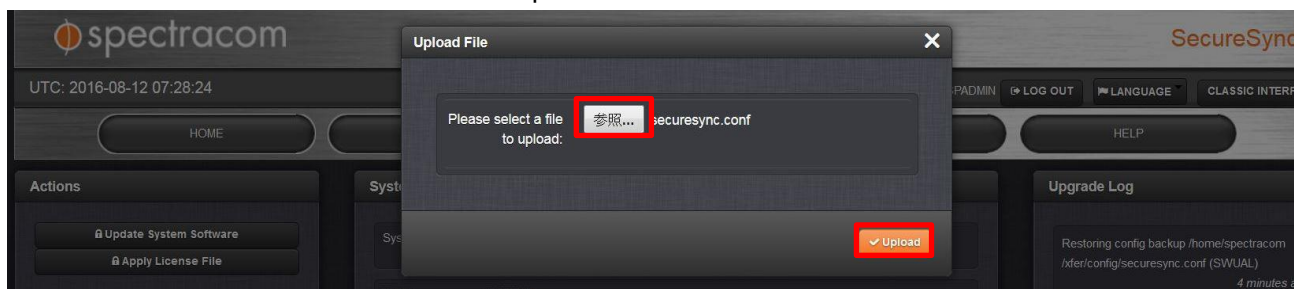


以上でファイルのアップロードは完了です。

3.2. 設定ファイルをリストアする

1. “Restore Configuration”ボタンをクリックし、先ほどアップロードしたファイルを読み込みます
リストアを実行すると、**本体の再起動が自動的に実行されます。**

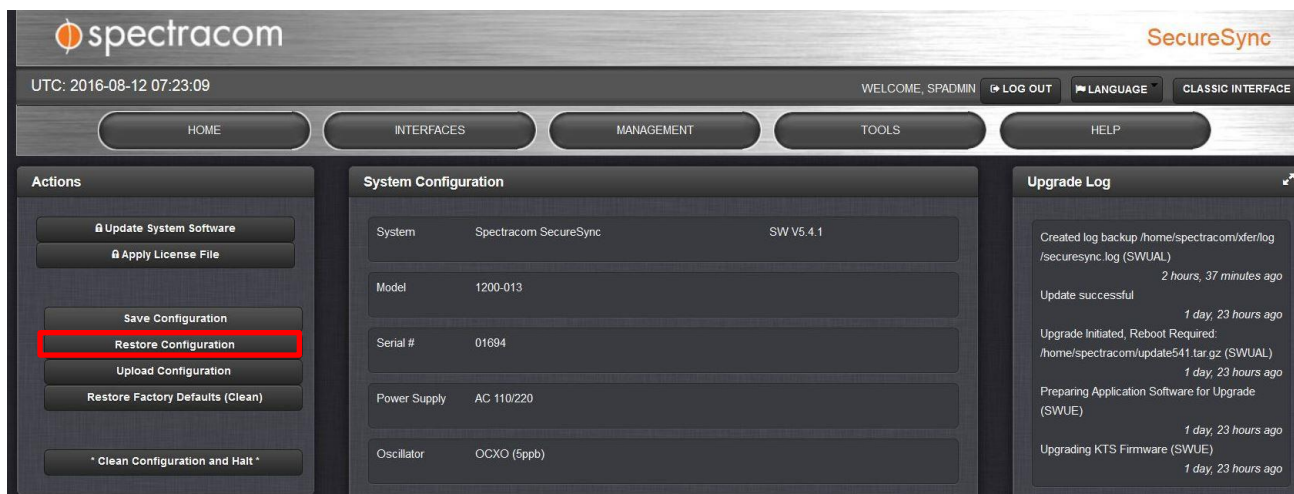

2. 画面上部にリストア中のメッセージが表示されます

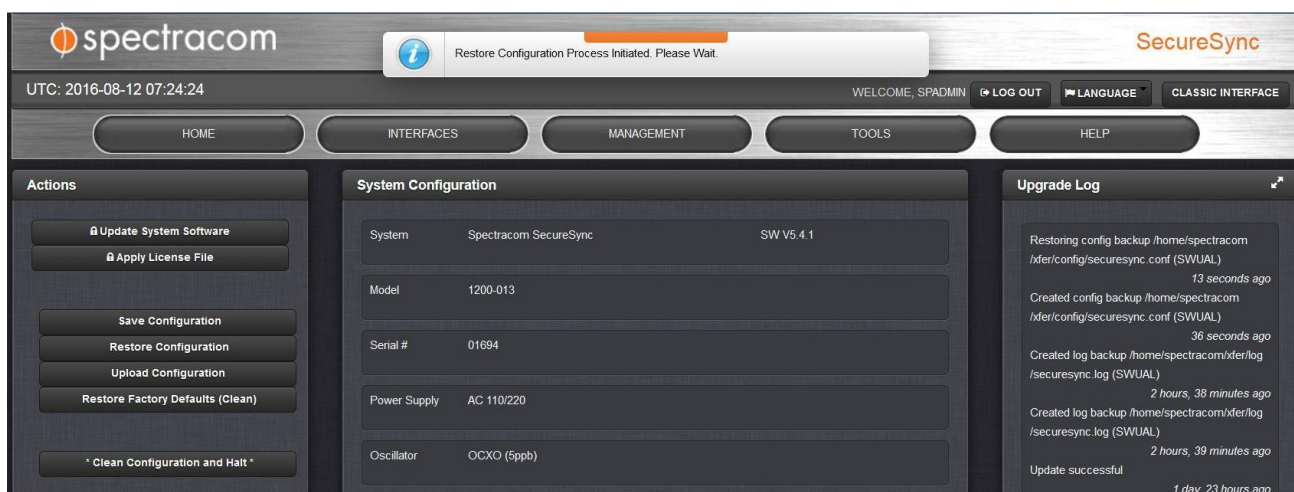

3. メッセージが消えたら、F5 を押し、ブラウザを更新します。更新が完了したらリストアの終了です。

【注意】リストアにより IP アドレスが変わった場合は、一旦ブラウザを閉じてからアクセスしてください。

以上

**Spectracom 社 SecureSync 製品
設定のバックアップ リストア手順**

Copyright © 2016 TOYO Corporation All Rights Reserved.
